


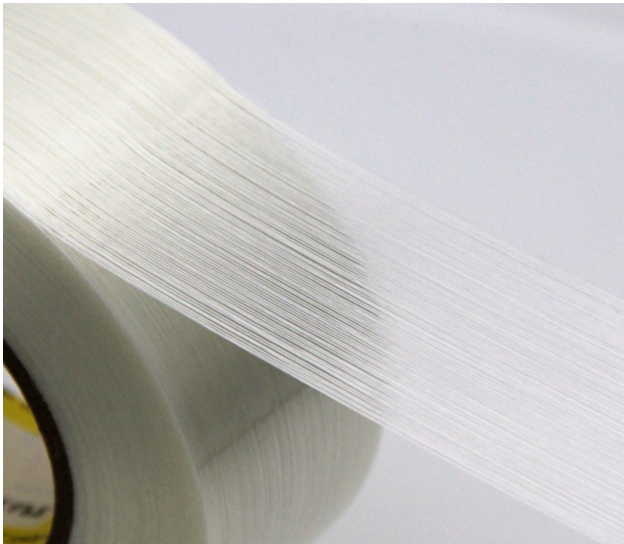

JLT-698

条纹不残胶

物理特性	英制	公制	测试方法	
加强	玻璃纤维			
胶水	合成橡胶			
基材	PET			
颜色	透明			
总厚度	7.1 mils	0.18 mm	ASTM D-3652	GB/T7125
剥离力90°	79 oz/in	22 N/25mm	ASTM D-3330	GB/T2792
保持力	48±5 h	48±5 h	ASTM D-3654	GB/T4851
抗拉	236 lbs/in	1050 N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
伸长率	5-7%	5-7%	ASTM D-3759	GB/T7753
低温	14°F	-10℃	BC/BD-220SE	BC/BD-220SE
高温	176°F	80℃	DHG-9055A	DHG-9055A

产品描述

JLT-698以PET膜玻璃纤维为基材，超高强度单向纤维胶带，特制胶粘剂不留残胶，适用于桥梁钢丝绳捆扎、捆绑钢索、缆绳固定等，超强抗拉力。

产品特性

JLT-698是一款透明超高强度纤维胶带，玻璃纤维丝让这种胶带比普通胶带有了更好的拉伸强度，采用改良型合成橡胶独特配方，对少量油污金属表面有很好的粘性且不残胶，使桥梁钢丝绳、钢索、缆绳在生产运输过程中能很好的捆绑在一起，具有极强耐磨性，抗冲击性及高保持力。

质保期

妥善保存，自发货之日起最长可达一年。

储存条件

建议存放在清洁干燥的地方，防止包装破损，避免与挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度应在 40%-50%，建议轮换库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。佳隆不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，佳隆不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。佳隆强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对于由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号
 Tel: +86 596-728-0001
 info@jl3tape.com
 http://www.jl3tape.com