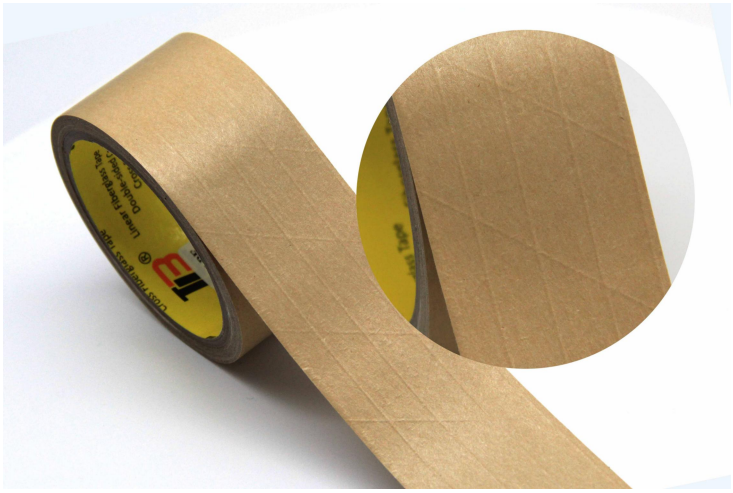

JLN-28160E

加筋自粘牛皮纸胶带

物理特性		英制	公制	测试方法	
颜色		棕色			
复合层粘合剂		聚合共聚物			
胶水		热熔胶			
总厚度		6.3 mils	0.16 mm	ASTM D-3652	GB/T7125
剥离力 90°		90 oz/in	25 N/25mm	ASTM D-3330	GB/T2792
保持力		24±5 h	24±5 h	ASTM D-3654	GB/T4851
抗拉		38 lbs/in	170 N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
伸长率		3-5%	3-5%	ASTM D-3759	GB/T7753
低温		23℉	-5℃	BC/BD-220SE	BC/BD-220SE
高温		140℉	60℃	DHG-9055A	DHG-9055A
增强物	纵向	72mm 300D (1-1-1-1-1-1) 植物纤维纱			
	横向	28mm 200D (1-1-1) 植物纤维纱菱形布线			
基材		上层：25 lb（40 g/㎡）棕色牛皮纸（原生纸）			
		底层：25 lb（40 g/㎡）棕色牛皮纸（原生纸）			

产品描述：

JLN-28160E 是一种无塑牛皮纸胶带，只限于记号笔可书写、密封可靠、经济、压敏的牛皮纸自粘包装胶带，可提高包装流水线的效率。初粘力强，密封性强，独特的夹筋技术让这种胶带比普通胶带有了更好的拉伸强度，不容易偷盗。

使用方法：

撕开胶带即可使用，用于密封纸箱顶部和底部。适用于所有类型的纸箱。

存储条件：

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度40%-50%，轮换放置库存。

质保期：

自装运之日起 1 年

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。JL3不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，JL3不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。JL3强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号
Tel:+86 596-728-0001
info@jl3tape.com
http://www.jl3tape.com