


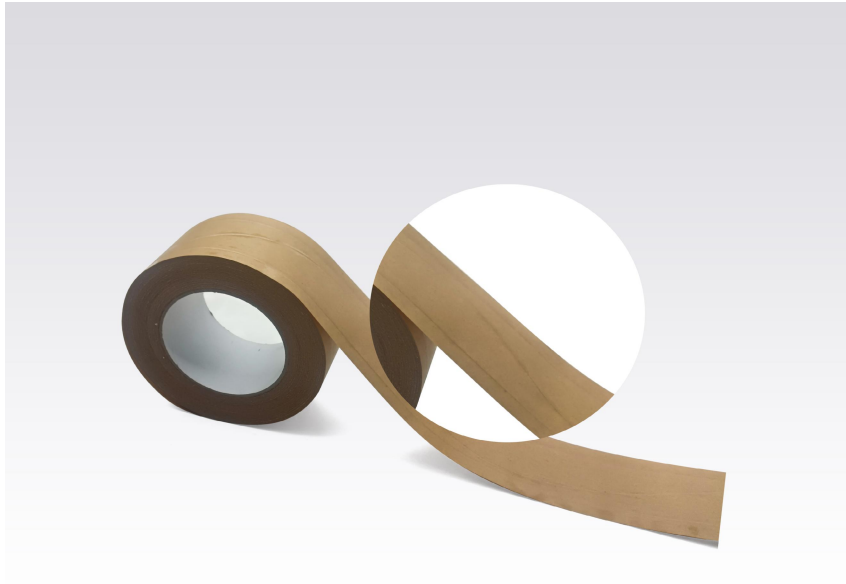

JLN-2953H

自粘外加筋牛皮纸胶带

| 物理特性    |    | 英制                          | 公制         | 测试方法        |             |
|---------|----|-----------------------------|------------|-------------|-------------|
| 颜色      |    | 棕色                          |            |             |             |
| 胶水      |    | 热熔胶                         |            |             |             |
| 基材      |    | 90 g/m2 牛皮纸                 |            |             |             |
| 总厚度     |    | 6.7 mils                    | 0.17 mm    | ASTM D-3652 | GB/T7125    |
| 剥离力 90° |    | 68 oz/in                    | 19 N/25mm  | ASTM D-3330 | GB/T2792    |
| 保持力     |    | 20±5 h                      | 20±5 h     | ASTM D-3654 | GB/T4851    |
| 抗拉      |    | 49 lbs/in                   | 220 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753    |
| 伸长率     |    | 3-5 %                       | 3-5 %      | ASTM D-3759 | GB/T7753    |
| 低温      |    | 23°F                        | -5℃        | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE |
| 高温      |    | 140°F                       | 60℃        | DHG-9055A   | DHG-9055A   |
| 增强物     | 纵向 | 每48mm、60mm、72mm三条涤纶纱（1-S-1） |            |             |             |

产品描述：

JLN-2953H 包装胶带是一种快速、密封可靠、经济、压敏的牛皮纸自粘包装胶带，可提高包装流水线的效率。初粘力强，密封性强，不容易偷盗。

使用方法：

撕开胶带即可使用，用于密封纸箱顶部和底部。适用于所有类型的纸箱。

存储条件：

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度40%-50%，轮换放置库存。

质保期：

自装运之日起 1 年

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。JL3不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，JL3不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。佳隆强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号  
Tel:+86 596-728-0001  
info@jl3tape.com  
http://www.jl3tape.com

